

## Замена артикулов:

2228-FZ3 → FC44.5360 300  
2228-FZ6 → FC44.5360 600



WP-2228-02 → FC44.5406 02  
WP-2228-03 → FC44.5406 03  
WP-2228-04 → FC44.5406 04  
WP-2228-05 → FC44.5406 05  
WP-2228-06 → FC44.5406 06  
WP-2228-20 → FC44.5180 20  
WP-2228-21 → FC44.5180 21



## ВЫСОТОМЕРЫ FORMIC Probe Z3 и Probe Z6


**Высотомер Probe Z3/Z6 - лучший выбор для решения широкого круга измерительных задач.**

FORMIC предлагает два диапазона: 300 мм (Probe Z3) и 600 мм (Probe Z6).

С дополнительным держателем измерительного щупа диапазон измерения можно увеличить до 570 мм и 870 мм.



- Электронная панель управления с полной защитой, водо- и пыленепроницаемая
- Встроенный аэростатический подшипник
- Операционная система WINCE
- Измерительная система со стеклянными штриховыми мерами
- Большой цветной дисплей
- Интуитивная графическая индикация объектов измерения
- Функция температурной компенсации
- Независимое управление точками измерения
- USB-интерфейс для вывода данных

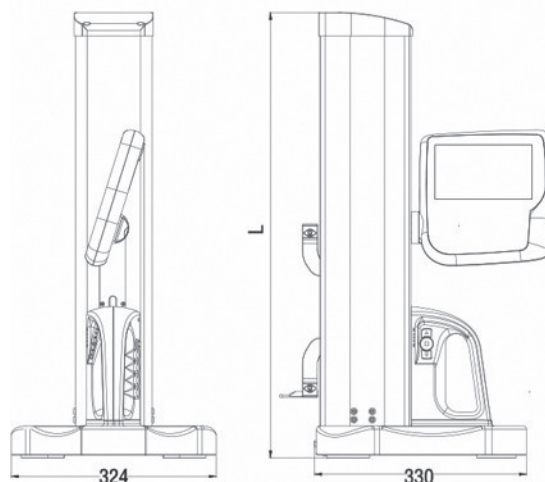

## Технические характеристики

Арт. №	FC44.5360 300	FC44.5360 600
Модель №	Probe Z3	Probe Z6
Диапазон измерения	300 мм	600 мм
Диапазон измерения со вторым держателем	570 мм	870 мм
Держатель щупа	Ø8	
Разрешение	0,01/0,001/0,0001(мм)	
Точность измерений	±(2,6+5L) мкм, со стандартным щупом (L=m)	
Повторяемость	поверхность ≤1 мкм, отверстие ≤ 3 мкм	
Цветной дисплей	VGA, 6,4"	
Макс. скорость перемещений с двигателем	75 мм/с	
Тип привода	Ручной/моторизованный	
Измерительное усилие (Н)	1,5 ± 0,5	
Рабочая температура (°C)	от -10 до +30	
Температура хранения (°C)	от -10 до +60	
Степень защиты IP	IP40	
Единицы измерения	мм/дюймы	
Общая высота	709 мм	1009 мм
Масса нетто	20 кг	22 кг


## Стандартный комплект поставки

Название продукта	
Основной прибор	Зарядное устройство
Панель управления	Ключ
Стандартный контактный датчик 5 мм	Набор винтов М6 х 2 шт.
Калибровочный эталон	Руководство по эксплуатации, сертификат товара, гарантийный талон, упаковочный лист
Перезаряжаемый аккумулятор	

## Дополнительные принадлежности

Название продукта	Размер	Арт. №
Измерительный щуп	70×2 мм (сферический)	FC44.5406 02
Измерительный щуп	100×2 мм (сферический)	FC44.5406 03
Измерительный щуп	100×3 мм (сферический)	FC44.5406 04
Измерительный щуп	110×4 мм (сферический)	FC44.5406 05
Измерительный щуп	80×10 мм (сферический)	FC44.5406 06
Вертикальный адаптер	8 мм и 4 мм	FC44.5180 20
Параллельный адаптер	8 мм и 4 мм	FC44.5180 21

## Общий вид программного обеспечения

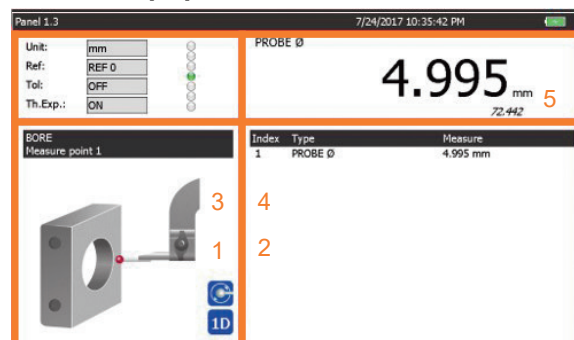

№	Описание
1	Описание этапов Изображения активного режима Пиктограммы активного режима
2	История действий
3	Статус параметров панели: Активная единица измерения Активный эталон Управление допусками вкл./выкл. Информация об усилии измерения (зеленый, желтый, красный) Статус функции теплового расширения
4	Текущее положение щупа Статус измерения (активирован ли режим допуска)
5	Основные данные ПО: Название и версия Время Дата Состояние аккумулятора

## Панель управления



№	Описание
1	Измерительные функции + числовая клавиатура
2	Ручные функции
3	Выбор и подтверждение

Более подробную консультацию по предлагаемым продуктам Вы можете получить у наших менеджеров по продажам и технических специалистов.

Данная листовка распространяется бесплатно, но остается при этом собственностью компании АО "Формик". Листовка является самостоятельной отдельной продуктовой страницей FORMIC, и не является страницей каталога FORMIC. Перепечатка, а также любого рода тиражирование, даже частичное, допускается только с письменного разрешения АО "Формик". Товары, представленные в брошюре, предлагаются к продаже в адрес исключительно юридических лиц. Не является офертой. Внешний вид продукции может незначительно отличаться от представленных изображений.



### АО «Формик»

193230, Россия, Санкт-Петербург, пер. Челиева, 13, БЦ «Мак Тауэр»

Тел./факс: +7-812-309-11-33, 8 (800) 333-98-53 (бесплатный звонок)

Эл.почта: info@formic.ru

www.formic.ru